


DELTA® -TOP FLAT 300 PB

Самоклеящаяся герметизирующая лента для примыканий

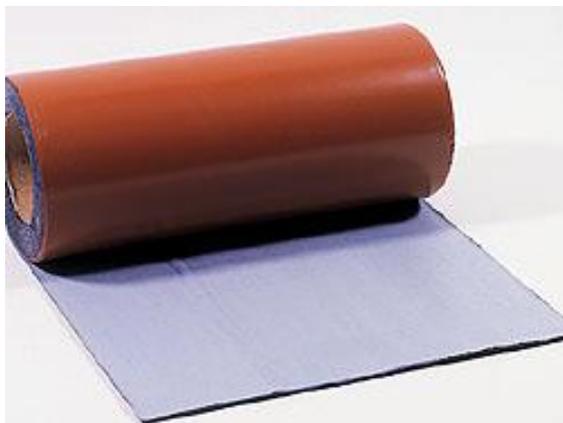

Характеристика	DELTA® -TOP FLAT PB 300 mm
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Односторонняя самоклеящаяся лента для устройства герметичного примыкания низкопрофильного кровельного материала к стене/трубе; ■ Временный ремонт повреждений водосточных желобов, карнизных и фронтовых планок, окладов мансардных окон, желобков ендовы; ■ Примыкание к световым люкам, парапетам, проклейка стыка желобков ендовы, уплотнение кровельных проходок, ремонт черепицы; ■ Лента совместима с битумными и полимерно-битумными материалами.
Материал	Свинцовая окрашенная лента 600 мкм с гладкой поверхностью, клеящий слой из бутилкаучука (290 мм x 1,0 мм) нанесён на всю обратную поверхность рулона и защищён сдвоенной ПЭ-плёнкой. Цветное покрытие имеет высокую УФ-стабильность.
Удлинение вдоль/поперёк рулона	0%, ленту следует применять с низкопрофильными кровельными покрытиями.
Длина рулона/ширина рулона Вес рулона	5 м/ 300 мм 11,5 кг
Толщина рулона	Примерно 1,6 мм
Цвет	Красный RAL 8004/ коричневый RAL 8019/ чёрный RAL 7021
Упаковка	1 рулон в индивидуальной картонной коробке.
Инструмент для работы	Нож/ножницы/резиновый молоток/ролик для прокатки.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь гладкую и стабильную поверхность.
Условия и срок хранения	от +5 °С до +30 °С; 12 месяцев в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла.
Температурная стабильность	от -40 °С до +95 °С
Температурный диапазон применения	от -10 °С до +40 °С

Дата подготовки 29.01.2013 г.